


G060 - LOADER
Mechanical Protection Nitrile



Es ist möglich, dass Handschuhe geliefert werden, die gemäß den vorherigen Normen gekennzeichnet sind. COFRA gewährleistet, dass sämtliche Fertigungen keine technischen und qualitativen Unterschiede aufweisen.

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr robust und hoher mechanischer Widerstand • Atmungsaktiver Handrücken • Schnelles Ausziehen des Handschuhes • Verstärkte Manschette 		
Beschichtung	Nitril mit Beschichtung bis zu den Fingerknöcheln		
Futter	100% Baumwolle/Jersey		
Manschette	Verstärkte Manschette		
Farbe	Weiß/navy		
Anwendungsbereiche	Ideal für Lagerarbeiten, schwere mechanische Tätigkeiten, Baugewerbe, wo sehr starke und stabile Handschuhe wichtig sind		
Größen	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Länge	25 cm	26 cm	27 cm

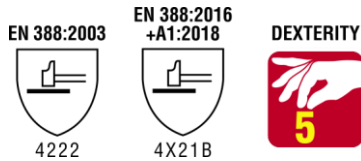

GUTE LEISTUNGEN



Verpackung	Artikel-nu	Menge
	G060-DD00	1 Dutzend (1 Bündel à 12 Paar)
G060-KD00	Karton à 10 Dutzend (10 Bündel à 12 Paar)	

SICHERHEITSSPEZIFIKATIONEN

Die PSA entspricht den wesentlichen Voraussetzungen der Verordnung 2016/425

NORMEN	BESCHREIBUNG	ANFORDERUNG / RANGE	COFRA ERGEBNIS
EN 420:2003 + A1 2009	pH-Wert (Innenhand)	3,5 < pH < 9,5	6,5
EN 420:2003 + A1 2009	pH-Wert (Handrücken)	3,5 < pH < 9,5	6,1
EN 420:2003 + A1 2009	pH-Wert (Manschette)	3,5 < pH < 9,5	8,8
UNI EN 14362-1/3:2012	Untersuchung der aromatischen und krebserregenden Aminen	≤ 30 ppm	< 5
EN ISO 21420:2020	Weitere angewendeten technischen Eigenschaften	ENTSPRECHEND / NICHT ENTSPRECHEND	ENTSPRECHEND

NORMEN	BESCHREIBUNG	ANFORDERUNG / RANGE					COFRA NIVEAU
		1	2	3	4	5	
EN 388:2016+A1:2018	Abriebfestigkeit (Anzahl der Abreibungen)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	4
EN 388:2016+A1:2018	Schnitttest: Schnittfestigkeit (Index)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	X
EN 388:2016+A1:2018	Weiterreisfestigkeit (N)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	2
EN 388:2016+A1:2018	Durchstichkraft (N)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	1
EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 13997	TDM: Schnittfestigkeit (N)	A	B	C	D	E	B
		≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	
EN 388:2016+A1:2018 - EN 13594:2015	Stosfestigkeit	P		NICHT VORHANDEN			NICHT VORHANDEN
		Erreicht		Test nicht durchgeführt			

Wenn einer der Markierungsindexe mit Folgendem gekennzeichnet ist:

- Der Buchstabe "X" bedeutet, dass der Test nicht durchgeführt wurde oder nicht anwendbar ist
- Die Zahl "0" bedeutet, dass der Test durchgeführt wurde, jedoch die Mindestleistungsanforderung nicht erreicht wurde.